


# DuPont™ Cyrel® 2000 D

Moderna secadora de seis gavetas



[Ver imagens de alta resolução](#)

## DuPont™ Cyrel® 2000 D

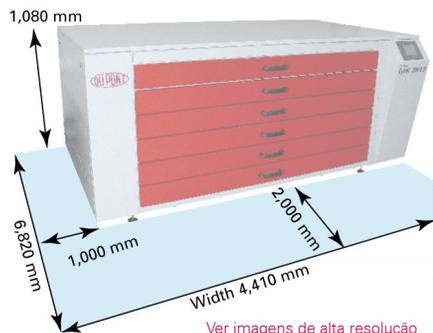

[Ver imagens de alta resolução](#)

## Dimensões



Ver Vídeo



Baixar a última versão

A [DuPont Packaging Graphics](#) é uma das líderes globais no desenvolvimento e fornecimento de sistemas para impressão flexográfica. Nosso time de Pesquisa & Desenvolvimento segue desenvolvendo soluções inovadoras para apoiar nossos clientes na expansão de seus negócios no crescente mercado de embalagens flexográficas. O portfólio de produtos da DuPont inclui as chapas de Fotopolímero marca DuPont™ Cyrel® (analógicas e [digitais](#)), Equipamento de Processamento de Chapas Cyrel®, Camisas Cyrel® Round, [Sistemas Cyrel® de Montagem de Chapas](#) e o revolucionário [sistema térmico Cyrel® FAST](#).

Sistemas DuPont™ Cyrel®: Alta qualidade em alta velocidade.

**A secadora DuPont™ Cyrel® 2000 D foi desenvolvida tendo em mente as necessidades dos clientes; é de fácil instalação, suporte, manutenção e operação. É Robusta, confiável e com um alto custo-benefício.**

## DuPont™ Cyrel® 2000 D

### Benefícios

- Tamanho máximo da chapa 1,067 x 1,524 mm (42" x 60")
- Temperatura estável de secagem
- Melhor uniformidade de secagem da chapa
- Simples de instalar
- Robusta e de fácil suporte
- Ótima produtividade

### Características do produto

DuPont™ Cyrel® 2000 D é capaz de secar chapas de fotopolímeros de alta qualidade no formato de até 1,067 x 1,524 mm (42" x 60"). Cada uma das seis gavetas possui três módulos que podem ser individualmente controlados por meio do painel de controle com tela sensível ao toque. Isso permite escolher o tempo de secagem para cada gaveta e realizar a contagem regressiva segundo a segundo. Essa função também permite

ao usuário definir o tempo de secagem mais apropriado, dependendo do tipo e da espessura da chapa que está sendo usada.

A temperatura consistente de secagem e o fluxo de ar nas seis gavetas separadas de Cyrel® 2000 D garante uniformidade de secagem e estabilidade dimensional da chapa. O operador pode abrir a gaveta para inspecionar visualmente a chapa e verificar seu estado a qualquer momento durante a operação. O controle automático (circuito fechado) entre o ajuste da temperatura definida no PLC e os elementos de aquecimento evita superaquecimento na gaveta.

A Cyrel® 2000 D pode ser instalada como unidade autônoma ou combinada com Cyrel® 2000 LF. É fornecida em uma peça.

# DuPont™ Cyrel® 2000 D

## Moderna secadora de seis gavetas

Dados Técnicos		
Geral	Detalhes	Outras Informações
<b>Nome do Equipamento</b>	DuPont™ Cyrel® 2000 D	Secadora de 6 gavetas
<b>Código do Material</b>	D13450714	
<b>Espessura da Chapa</b>	0,5 mm a 7 mm	0,019" a 0,27"
<b>Largura Máxima da Chapa</b>	1,067 mm (42")	
<b>Comprimento Máximo da Chapa</b>	1,594 mm (60")	
<b>Voltagem (Campo configurável)</b>	400 Volt – 50 / 60 hz (+10%–5%) 230 Volt – 50 / 60 hz (+10%–5%)	3 Fases / Neutro / Terra 3 Fases / Terra
<b>Potência (Nominal)</b>	30 Amp	
<b>Corrente (Nominal)</b>	17 Amp @ 400 Volt; 20 Amp @ 230 Volt	
<b>Ligação dos Cabos</b>	400 V; 230 V	5 x 4 mm <sup>2</sup> ; 5 x 4 mm <sup>2</sup>
<b>Aterramento</b>	≤ 0.1 Ω	Barra de aterramento para o equipamento e para o fio terra
<b>Nível de Ruído</b>	< 70 dB	
<b>Exaustão (Luzes de Acabamento)</b>	Ø 100 mm (3.9")	165 m <sup>3</sup> / h–97.11 scfm até; 180 m <sup>3</sup> / h–105.9 scfm
<b>Dados do Ambiente</b>	Faixa de temperatura: 15° a 30°C (59°F a 86°F)	Umidade relativa entre 40% e 60% sem condensação
<b>Suprimento de Ar Comprimido</b>	N/A	N/A
<b>Dimensões</b>	<b>Sem Embalagem</b>	<b>Com Embalagem</b>
<b>Comp.</b>	1,530 mm (60.2")	1,760 mm (69.2")
<b>Larg.</b>	2,410 mm (94.8")	2,750 mm (108.2")
<b>Alt.</b>	1,080 mm (42.5")	1,450 mm (57.0")
<b>Peso</b>	800 kg (1,763 lbs)	1,220 kg (2,689 lbs)
<b>Cor</b>	DuPont Cinza & DuPont Vermelho	

Para mais informações sobre DuPont™ Cyrel® e outros produtos da DuPont Packaging Graphics entre em contato com o seu representante de vendas.

[www.cyrel.com.br](http://www.cyrel.com.br)

TeleSolutions:

Argentina: 0800 3338766

Brasil: 0800 17 17 15

Chile: (+562) 362-2423

Colômbia: (+571) 653-8208

México: D.F. e Zona Metropolitana (52-55) 5722 1150

Interior da República 01 800 849 7514